



Brannsikring

RULLEPORTER

BRANNHEMMENDE | TETTSLUTTENDE/RØYKTETTE

• AQUISO®

El₂ 30 C2 S_a

• AQUISO®

El₂ 30 C2

RULLEPORT AQUIISO®

VINNER AV
DEN TYSKE
BRANNSIKRINGSPRISEN

PORTBLAD

Portbladet består av kvalitets-hulprofiler i aluminium med en høyde på 114 mm. De enkelte lamellene er koblet sammen ved hjelp av et dreibart forbindelses-system. Elementtykkelsen er på 33 mm. Porten er utstyrt med en sikkerhetsanordning inkl. fallsikring.

LØPESKINNE

Løpeskinnen er 112 mm bred og produsert i galvanisert platestål som er skrudd sammen til moduler.

HØY MONTERINGS- POSISJON

Jansen kan tilby rulleporter som brannsjalusi i brannklasse EI₂ 30 C2 S_a / EI₂ 30 C2 S₂₀₀.

TILVALG!

Fås ved høy monteringsposisjon: som brannsjalusi

STYRING OG MOTOR

Det brukes et spesielt koordinert og godkjent motor- og styrings-system (prosessorstyrt portstyring).

Porten kan brukes som vanlig adgangsport. Portstyringen kan tilpasses via forskjellige innstillbare parametere. Det betyr at AQUIISO® rulleport kan brukes som standardindustriport (f.eks. lyssignalanlegg, port med tidsstyrt lukking m.m. – se listen over ekstrautstyr).

Ved hjelp av batteribufferen holdes porten i den aktuelle posisjonen ved strømbrudd. Brannstyringen og alle sikkerhetsanordninger er fortsatt aktive.

Potensialfrie kontakter gjør at portens aktuelle driftstilstand fortsatt kan vises.

Tilkobling til et selvstendig brannalarmsystem i bygningen kan skje via de innebygde grensesnittene.

EKSTRAUTSTYR


- **Lakkering:**
Grunning, farger i henhold til RAL, DB eller NCS
- **Teknisk ekstrautstyr:**
Impulsstyring
Tidsstyrt lukking
Røykbryter
Nøkkelkontakt
Utløsningsknapp
- **Beskyttelsesblending:**
Til tildekking av opprullingsakselen og den opprullede porten. Visuell komponent, ikke foreskrevet i godkjenningen av porten.
- **Annet utstyr:**
Blendinger som skjuler brannsikringen, deksel/skjerm, kjedesikring, spesialstyring til FTS

Skann for å få aktuelle
dimensjoner



MODELL

El₂ 30 C2 S_a + S₂₀₀

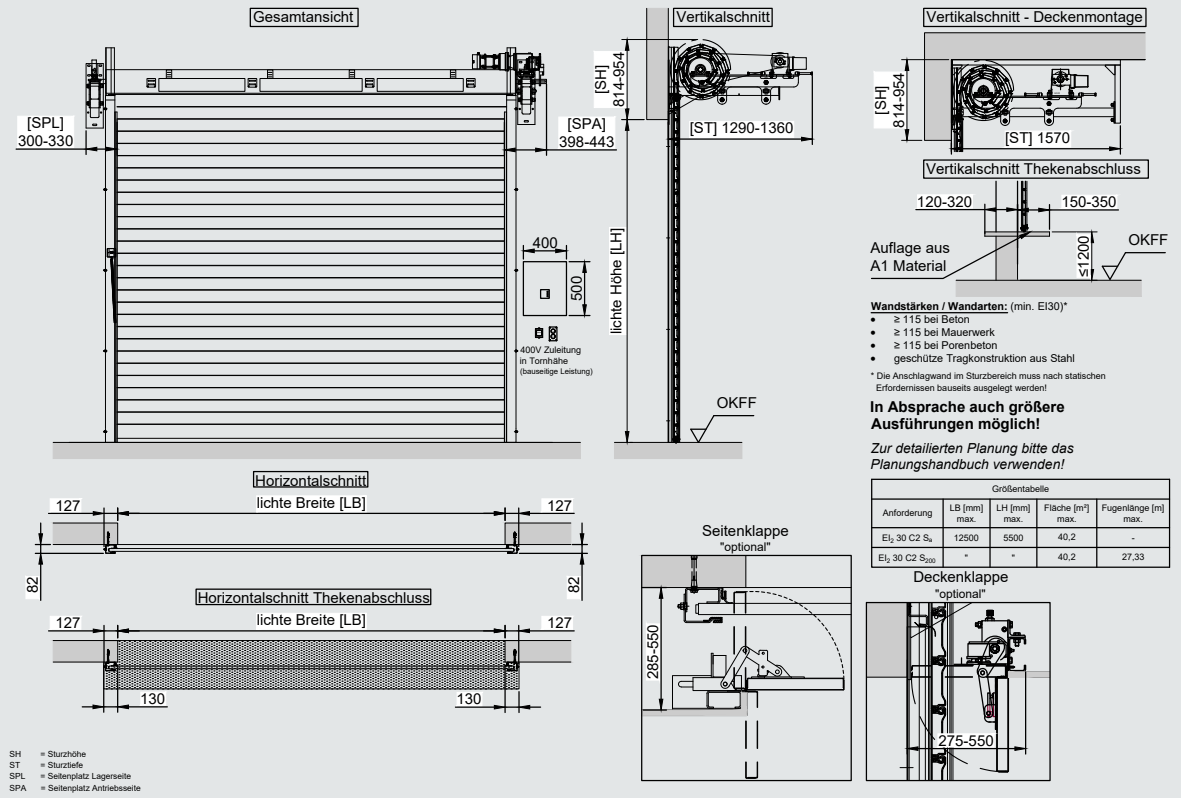



Versjonsdato 2020-08 Opplysninger og illustrasjoner er ikke bindende. Vi tar forbehold om tekniske endringer. Andre dimensjoner etter avtale.



JANSEN TORE DENMARK ApS

Bautavej 1A
8210 Århus V

info-dk@jansentore.com

Tlf.: +45 86 10 00 14

www.jansentore.com

